



SUPERPAN®

DESCRIPTION

Superpan® est un panneau fabriqué par FINSA, composé de faces extérieures en MDF et d'une face intérieure en particules - aggloméré. Ces caractéristiques procurent au Superpan les avantages de deux supports.

Toutes les nouvelles applications à développer pourront maintenant compter sur ce dernier produit qui ira assurer d'autres possibilités de marché.

Classement E1: faible émission en formaldéhyde.

CARACTÉRISTIQUES

Les tests techniques réalisés au Superpan sont unanimes: la densité, la résistance, la flexion et le gonflement ont de meilleurs résultats que l'aggloméré standard en ce qui concerne le clouage, le vissage et l'usinage. Une plus grande qualité qui permet de nouvelles perspectives d'application.

Les faces extérieures en MDF aident beaucoup à réduire les petits dommages superficiels et l'usure des outils. Cette surface compacte, une absorption homogène et le soin du sablage de la surface font de Superpan un produit




d'excellence pour des applications telles que le laquage, la peinture ou l'impression.

Superpan est aussi un panneau particulièrement adéquat pour le postformage direct, sans avoir besoin de papier barrière. Un produit de haute performance qui peut s'utiliser dans des applications extrêmement exigeantes comme le parquet technique ou l'emballage industriel.

FORMATS STANDARD (mm)

	8	10	12	15	16	18	19	22	25	28	30	35
2440 x 1220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2440 x 2050					●							
2500 x 1880	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2650 x 2050		●			●							
2650 x 2100	●	●			●	●						
3050 x 1220			●	●		●						
3660 x 2050					●	●						
3660 x 2100					●							

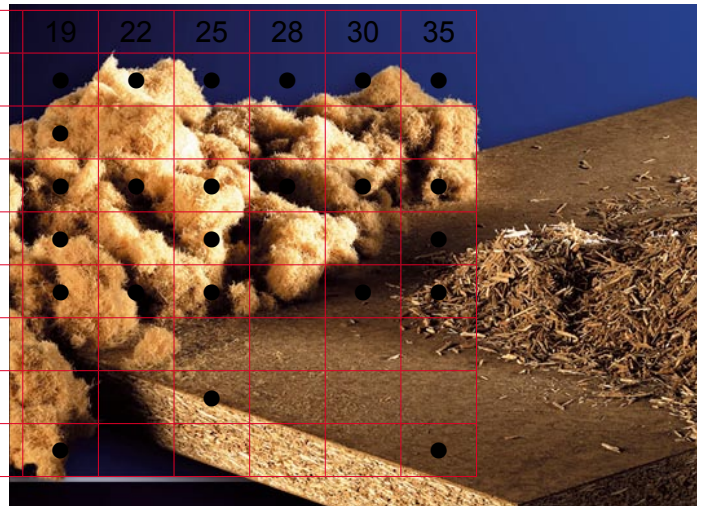

APPLICATIONS

Superpan est conseillé pour un usage en milieu sec. Parmi ses principales applications, nous soulignons:

- Un support pour tout type de recouvrement: laminage de haute pression, placage, mélamine, laquage, Finish Foil, etc...

- L'emballage Industriel.
- Des meubles en général
- Des plans de travail.
- Des postformages.
- Des dalles d'aggloméré ou des parquets techniques.
- Des portes.
- Des languettes moulurées.

CERTIFICATIONS



* Le produit PEFC doit toujours être obtenue sous requête.

Des éléments structuraux de notre service commercial.

Pour toute information complémentaire concernant ce produit, contactez-nous.